



Шланг из ПВХ, с жесткой спиралью из ПВХ, для перегонки жидких пищевых продуктов.

PVC hose with rigid PVC spiral, for delivery and suction of food liquids.

- 
**ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**  
SMOOTH SURFACE
\* \* \* \* \*

---

- 
**ГИБКОСТЬ**  
FLEXIBILITY
\* \* \*

---

- 
**УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ**  
ABRASION RESISTANCE
\* \* \* \* \*

---

- 
**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ**  
TEMPERATURE RANGE
-5° C + 60° C

---

- 
**УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ**  
CHEMICAL RESISTANCE
таблица ПВХ


---

- 
**УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ**  
CRUSHING RESISTANCE
\* \* \*

---

- 
**ГОДЕН ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С DDC**  
SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D.	ВЕС WEIGHT	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS.	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS.	ВАКУУМ VACUUM	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mt
1	20	26,2	275	75	8	24	7	50
	25	31,6	330	120	8	24	7	50
	30	37	420	140	7	21	7	50
1 1/4	32	39,2	460	150	7	21	7	50
	35	41,8	500	160	7	21	7	50
1 1/2	38	45,4	550	170	6,5	19,5	7	50
	40	47,6	610	180	6,5	19,5	7	50
1 3/4	45	52,8	670	200	6,5	19,5	7	50
	50	58,2	810	220	6	18	7	50
	60	69	970	270	5	15	7	50
2 1/2	63	71,5	1040	290	5	15	7	50
	70	79,2	1200	320	4	12	7	50
	75	85,4	1380	350	4	12	7	50
	80	90,6	1560	360	4	12	7	25
	90	100,4	1800	430	4	12	7	25
4	100	112	2160	480	4	12	7	25
	102	114	2160	480	4	12	7	25
	110	122	2400	530	4	12	6	25
	120	132,4	2850	680	3	9	6	25
	125	137,6	3130	730	3	9	6	25
	150	164,4	4250	810	3	9	5	25
	200	218,2	6400	900	2	6	5	10

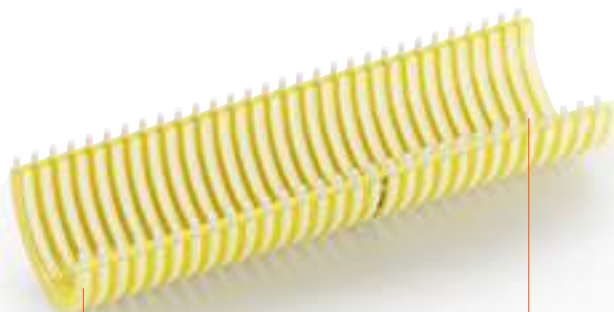

Стенки шланга из гибкого ПВХ  
Flexible PVC inner hose

Спираль ПВХ  
PVC spiral

