

RAUSPIRAFLEX AGRITEC

СПИРАЛЬНО-АРМИРОВАННЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ И ОТВОДЯЩИЙ ШЛАНГ


Продукт поставляется по запросу

Материал

Мягкий ПВХ с серым покрытием
Спираль из жесткого ПВХ синего цвета

Температурный режим

от -20 °С до +60 °С

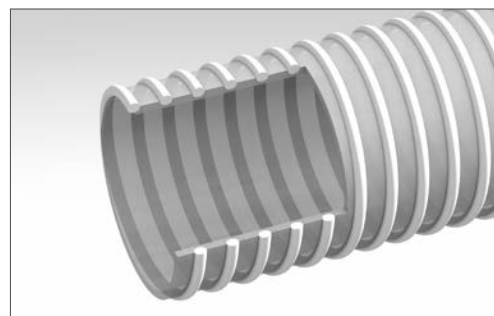

Свойства

- Изнутри гладкий для предупреждения отложений
- Расположенная снаружи спираль из жесткого ПВХ для обеспечения большей гибкости
- Очень большая гибкость, в т. ч. при низких температурах
- Прочный и устойчивый к истиранию отводящий шланг

Области применения

- Для отвода сточных вод, фекалий и жидкого навоза
- Для заправки топливных цистерн, цистерн для перевозки жидкого навоза, для работы с другими коммунальными транспортными средствами и в сельском хозяйстве

Номер материала	Внутр. диаметр	Наружный диаметр	Вакуум м/вод.ст. (при 20°C)	Радиус изгиба мм (при 20°C)	Длина бухты м	Код EAN
10780081001	51	61,8	9,0	155	50	40 07360 347352
10780091001	63	75,0	9,0	221	50	40 07360 347369
10780171001	76	89,0	9,0	266	50	40 07360 347376
10780561001	80	93,0	9,0	280	30	40 07360 371487
10780181001	152	170,0	8,0	610	20	40 07360 347383

В связи с дополнительной технической информацией просьба учитывать наши Технические условия поставки 12Т-053.