

RAUSPIRAFLEX METAL

СПИРАЛЬНО-АРМИРОВАННЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ И ОТВОДЯЩИЙ ШЛАНГ




Материал

Прозрачный мягкий ПВХ
Спираль из стальной
проволоки

Температурный режим

от -5 °С до +60 °С

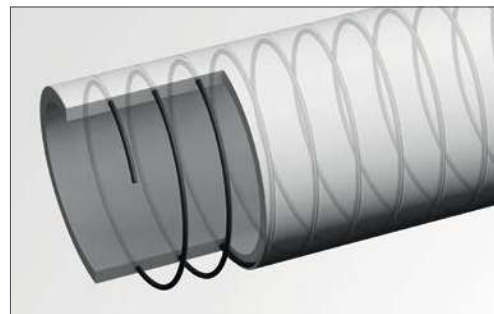

Свойства

- Возможен очень хороший визуальный контроль транспортируемого содержимого.
- Изнутри гладкий для предупреждения отложений
- Снаружи гладкий для предупреждения загрязнений
- Исполнение шланга большой гибкости благодаря узкому армированию спирали
- Прочный и устойчивый к истиранию шланг с малым шагом спирали для обеспечения большой вакуум-плотности
- Допуск на контакт с пищевыми продуктами согласно Предписанию (ЕС) № 10/2011; соответствует Предписанию (ЕС) № 1935/2004 для категорий пищевых продуктов А, В, С (15 объ. %) до 40°C

- Допуск на контакт с пищевыми продуктами согласно 212 CFR FDA, части 170-199, для категорий пищевых продуктов § 175.300 I, II, III, IV-B, VI (10 объ. %) до 40°C

Области применения

- Для транспортировки гранулята и материалов небольшой абразивности
- Для всасывания и перекачки напитков и жидких, не содержащих жира пищевых продуктов, напр., вина, затора сусли, пива и ликера
- Применяется для понижения уровня грунтовых вод, в судостроении, на верфях, в сельском хозяйстве, а также в пищевой промышленности и в строительстве.

Номер материала	Внутр. диаметр	Толщина стенок	Вакуум м/вод.ст.	Радиус изгиба	Длина бухты	Код EAN
	мм	мм	(при 20°C)	мм (при 20°C)	м	
10779911003	10	3,00	9,0	20	50	40 07360 275365
10769411002	13	3,10	9,0	30	50	40 07360 274474
10770131002	16	3,10	9,0	30	50	40 07360 274481
10765311003	19	3,50	9,0	30	50	40 07360 258917
10771651001	22	3,60	9,0	35	50	40 07360 564131
10765411002	25	4,00	9,0	40	50	40 07360 258931
10771661001	30	4,10	9,0	45	50	40 07360 564148
10765511002	32	4,35	9,0	50	50	40 07360 258955
10765611002	38	4,50	9,0	60	50	40 07360 258986
10765711002	40	5,00	9,0	60	50	40 07360 259006
10765811002	50	5,40	9,0	75	50	40 07360 259020
10765911002	60	6,60	9,0	120	50	40 07360 259044
10769211002	75	7,10	9,0	150	50	40 07360 259174
10766311002	100	7,50	8,0	200	30	40 07360 259051



Проверено FDA

В связи с дополнительной технической информацией просьба учитывать наши Технические условия поставки 12Т-003.