VACUPRESS® SUPERCHEMI

912954

MERLETT

Шланг для перекачки агрессивных химических растворов, изготовлен из термопластичной резины, стенки шланга состоят из нескольких слоев, покрытие полости шланга из полиэтилена, армирован заделанной во внутренний слой стальной спиралью с гальваническим покрытием, дополнительное армирование из полиэстерной нити.

Multi-layer thermoplastic rubber hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, liner in polyethylene, for suction and delivery of aggressive liquids.

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ SMOOTH SURFACE	✸ ✸ ✸ ✸ ✸
ГИБКОСТЬ FLEXIBILITY	✸ ✸
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ABRASION RESISTANCE	ISO 4649:<150 mm³
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ TEMPERATURE RANGE	-25° C + 80°C
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ CHEMICAL RESISTANCE	таблица ЛПЭНП
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ CRUSHING RESISTANCE	✸ ✸ ✸

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D. inc	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D. mm	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D. mm	ВЕС WEIGHT g/m	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS mm	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS. bar 20° 60°	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS. bar	ВАКУУМ VACUUM m H_2O	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH mt
3/4	**19**	27,5	340	100	25 14	80	9	60
1	**25**	33,5	430	120	25 14	77	9	60
1 1/4	**32**	41	590	150	18 14	56	9	60
1 1/2	**38**	48,5	800	200	17 13	53	9	30
2	**51**	63	1150	250	14 13	42	9	30
2 1/2	**63**	75	1450	300	12 11	40	9	30

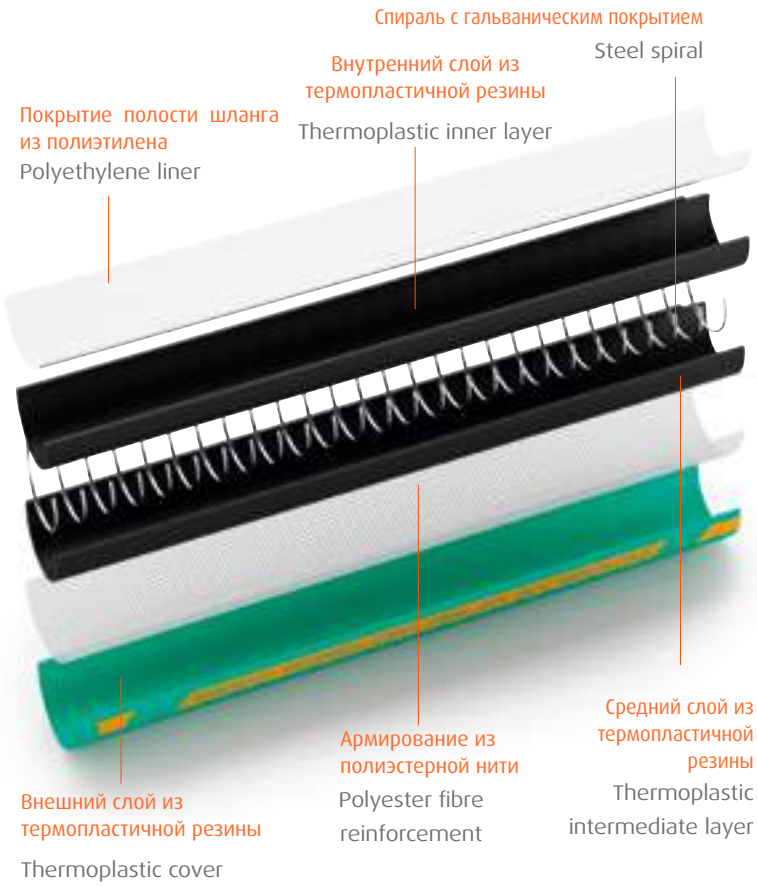

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5% • Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Отклонения по параметрам составляют ± 5%.
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Информацию о наличии продукции на складе или о необходимости предварительного заказа Вы можете получить на нашем сайте.